

## Сервер Aquarius AQserv T50 D204AC

Сервер «Аквариус» T50 D204AC\*

### Конфигурируемый

надёжная и мощная платформа с возможностью подобрать оптимальную конфигурацию

### Универсальный

универсальный конструктив для производительной обработки трафика и периферийных вычислений

### Мультисервисный


подходит для сред, где требуется одновременная поддержка множества сервисов: IoT, видеонаблюдение и других ресурсоёмких приложений

Обеспечьте максимальную производительность решения ваших задач, сокращая расходы на ресурсы. Сочетание производительности и возможностей конфигурирования в форм-факторе 2U.

Уникальные архитектура и термодизайн сервера, спроектированные собственным центром разработки, обеспечивают эффективность вычислений и снижение энергопотребления и тепловыделения. Широкие возможности по установке дополнительных опций и компонентов позволяют менять конфигурацию сервера исходя из решаемых задач.

Симметрично сбалансированное распределение линий PCIe от обоих CPU особенно актуально для задач с интенсивным вводом-выводом, а симметричное расположение блоков питания повышает удобство подключения и укладки кабелей.

Доступны варианты исполнения сервера с различными версиями BIOS, в том числе с БСВВ Аквариус Старт и БСВВ (базовой системой ввода-вывода) Numa BIOS.

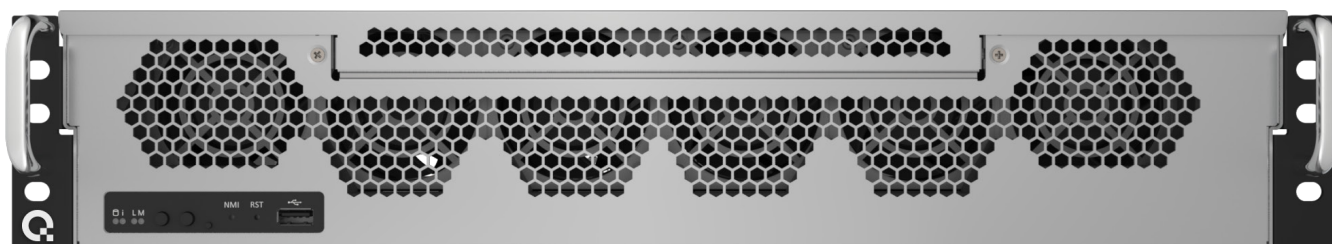

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор             | 2 x Xeon Scalable Gen3                                                                                                        |
| Системная логика      | Набор микросхем C621A                                                                                                         |
| Оперативная память    | 32 x RDIMM DDR4-3200                                                                                                          |
| Подсистема хранения   | 4 x SFF с горячей заменой (выбор SATA или NVMe)                                                                               |
| Слоты расширения      | 2 x PCIe x16 Gen4 FHFL или 4 x PCIe x8 Gen4 FHFL<br>2 x PCIe x8 Gen4 FH 3/4L<br>2 x OCP 3.0 SFF (PCIe x16 Gen4)               |
| Сетевая подсистема    | 1 x 2.5GBASE-T                                                                                                                |
| Подсистема управления | aqBMC с выделенным портом управления<br>1000Base-T<br>Поддержка IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP,<br>Remote media redirection |



Все характеристики  
сервера



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ

\*Более подробную информацию вы можете получить на сайте aq.ru. Информация об изменении наименований продукции: <https://www.aq.ru/press-center/news/renewing>