



СЕРВЕР

AQUARIUS AQSERV T50 D212AC

- **Высокопроизводительный, надежный и современный сервер, допускающий гибкое конфигурирование под задачу.**
- **Отлично подходит для виртуализации, создания гиперконвергентных сред, СУБД, OLTP, OLAP, BI, SDS, VDI и решения множества других задач.**
- **Для заказа доступны варианты исполнения сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской системой БСВВ (базовой системой ввода-вывода) Numa BIOS (включен в реестр отечественного ПО).**

Обеспечьте максимальную производительность вашего ЦОДа, сокращая расходы на ресурсы.

Сервер T50 D212AC это сочетание производительности и емкости хранения в форм-факторе 2U - система, позволяющая обрабатывать и хранить большие массивы информации.


Уникальные архитектура и термодизайн сервера спроектированные собственным отделом разработки (R&D) компании «Аквариус» решают целый спектр задач по снижению энергопотребления, тепловыделения и эффективности вычислений. Широкие возможности по установке дополнительных опций и компонентов, позволяют менять конфигурацию сервера по мере роста и изменения потребностей бизнеса.

Новые серверы Аквариус T50 D212AC на базе процессоров Xeon Scalable 3-го поколения оптимально подойдут как заказчикам корпоративного уровня, так и провайдерам услуг и центрам высокопроизводительных вычислений.



Флагманский сервер на базе процессоров Xeon Scalable 3-го поколения для предприятий и центров обработки данных.

Процессор	2 x Xeon Scalable Gen3
Оперативная память	32 x RDIMM DDR4-3200
Макс. объем оперативной памяти	4 ТБ (8 ТБ*)
Подсистема хранения данных	12 LFF + 2 SFF с горячей заменой или 12 LFF + 4 SFF с горячей заменой (опция)
Слоты расширения	2 x PCIe x8 Gen4 FH 3/4L 4 x PCIe x8 Gen4 FHFL или 2 x PCIe x16 Gen4 FHFL 2 x OCP 3.0 SFF (PCIe x16 Gen4) 1 x PCIe x4 Gen3 или корзина на 2SFF (опция)
Сетевая подсистема	1 x 2.5 GbE BASE-T
Подсистема управления	ВМС Аквариус КОМАНДИР с выделенным портом управления 1000Base-T Поддержка IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection
Блоки питания	2 x до 1600 Вт
Форм-фактор	2U

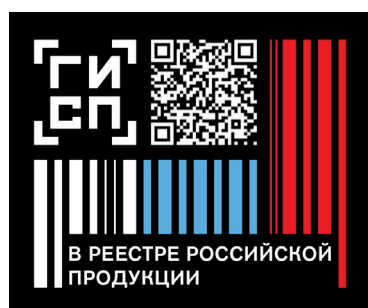

*требуется валидация

dcimanager



vmware

