

Сервер Aquarius AQserv T50 D224RS

Сервер «Аквариус» T50 D224RS (АМПР.466539.293)*

Универсальный

широкий ассортимент интерфейсов подключения накопителей для разных сценариев использования

Передовой

использование новейших комплектующих с самыми высокими показателями производительности

Гибкий

применим для широкого спектра задач

2U сервер для решения самых требовательных вычислительных задач. Оснащен двумя процессорами Xeon Scalable 4-го или 5-го поколения с тепловыделением до 350 Вт, обеспечивает максимальную производительность для любых бизнес-приложений.

32 слота для оперативной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц позволяют обрабатывать большие массивы данных в реальном времени. Гибкая система хранения включает до 24 накопителей, что обеспечивает практически неограниченный объем для ваших данных. PCI Express 5.0 со скоростью до 32 ГБ/с открывает новые горизонты производительности. До 9 слотов PCIe Gen 5** с возможностью установки дополнительных плат расширения или дисковой корзины предоставляют максимальную гибкость конфигурации. Поддержка установки до 8 GPU одинарной высоты делает сервер подходящим выбором для задач, требующих интенсивной графической обработки.


ВМС «Аквариус Командир Лайт» обеспечивает удобное удаленное управление и интеграцию с системами централизованного мониторинга, что значительно упрощает администрирование.



Процессор	2 x Xeon Scalable Gen 4-5
Оперативная память	32 x RDIMM DDR5-5600
Макс. объем оперативной памяти	8 ТБ (32 × 256 ГБ)
Кол-во накопителей спереди	24 LFF/SFF (SATA / SAS / NVMe)
Слоты расширения	8 PCIe + 1 OCP 6 PCIe + 1 OCP + 4 SFF SSD 8 PCIe + 1 OCP + 2 SFF SSD
Сетевая подсистема	2 × 1 Гбит/с Base-T
Подсистема управления	«Аквариус Командир Лайт» Выделенный порт управления 1 Гб/с Поддержка IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection



Все характеристики сервера

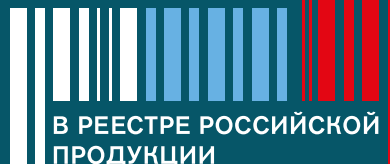

*Более подробную информацию вы можете получить на сайте aq.ru. Информация об изменении наименований продукции: <https://www.aq.ru/press-center/news/renevming>

**В зависимости от конфигурации